

## «TRAP»

## Formulación de tratamiento de grasas y aceites

**Bacterius™ Trap** biodegrada eficientemente la acumulación de aceite, grasa y otros residuos orgánicos en trampas de grasa y red de tuberías. El producto también elimina los olores y reduce la frecuencia de bombeo.

**Bacterius™ Trap** se aplica manualmente o con un sistema automático de dosificación. El uso combinado con un sistema de oxigenación permite la máxima biodegradación de aceites y grasas. Hecho de bacterias que son seguras para la fauna.

Estos cultivos activos se presentan como esporas, garantizando que el producto dura mucho tiempo manteniendo su poder de degradación. **Bacterius™ Trap** es sometido a rigurosos controles de calidad para garantizar su pureza, estabilidad y rendimiento.

**Bacterius™ Trap** supera los estándares de las agencias internacionales de acreditación ambiental y permite ganar créditos remunerado para certificaciones como LEED y Green Go (BOMA)

## Mercados:


- Industria de alimentación
- Biodiesel
- Lixiviados
- Industria de detergentes
- Industria de lubricantes
- Tratamiento agua residual
- Agricultura
- Industria química

## Características

- Cadena de bacterias naturales seleccionadas
- Altamente adaptable
- Altamente estable
- Libre de preservantes químicos
- Libre de contaminantes patógenos
- pH neutro
- Perfil genético completo, disponible a petición

## Beneficios:

- Tecnología exclusiva
- Completamente biodegradable
- Alternativa con certificado ambiental
- No corrosivo para la piel
- No daña superficies
- Seguro para usuarios, equipamiento y el entorno
- Vapor no tóxico
- pH Neutro

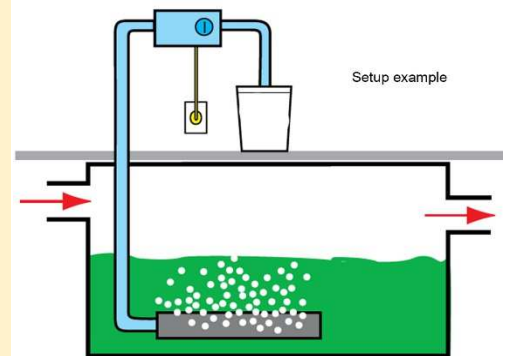

## ESPECIFICACIONES



La dosis puede variar dependiendo de la aplicación y condiciones ambientales. MSDS disponible bajo petición.

**Para trampa de grasa:** usar 350 a 500 ml/ día por metro cúbico. Para vaciado problemas de frecuentes olores graves: instalar un sistema de oxigenación para la biodegradación máxima.

**Para pequeñas tuberías con mal olor:** diluir una parte de agua y una porción de **Bacterius™ Trap**. Verter 200 ml de la solución en cada punto de emisión de mal olor del desagüe del piso. Repetir 1 - 2 veces por semana para empezar y una vez por semana como medida de mantenimiento preventivo. También puede utilizarse con el sistema de dispensación automático.

AGITAR BIEN ANTES DE USAR.

PARA UN USO A GRAN ESCALA, POR FAVOR CONSÚLTENOS.  
HECHO EN CANADÁ

## Formatos

- 4 litros
- 20 litros
- 205 litros \*
- 1 000 litros \*

\* Disponible a demanda